

کمتر 6C8.3

198 kW (269 hp) @ 2000 rpm

35,000 Kg

1.6 m³

7,340 mm

موتور

توان موتور

وزن آماده به کار

حجم باکت استاندارد

بیشترین عمق حفاری

936E

EXCAVATOR

بیل چرخ زنجیری

 **LIUGONG**



TOUGH WORLD. TOUGH EQUIPMENT.

936E

مشخصات بیل چرخ زنجیری >>>

مشخصات بازو	
کاپا(ژاپن)	کارخانه سازنده جک ها
3,200 mm	طول بازو
185 kN	نیروی اعمال شده توسط بازو بصورت عادی

محدوده کار	
7,340 mm	حداکثر عمق حفاری
6,460 mm	حداکثر عمق حفاری در دیواره
7,180 mm	طول سطح خاکبرداری داخل کانال
10,900 mm	حداکثر فاصله گودبرداری
10,240 mm	حداکثر ارتفاع باربری
7,160 mm	حداکثر ارتفاع تخلیه

مشخصات باکت	
1.6 m ³	حجم باکت استاندارد
1.9 m ³	حجم باکت برای مواد با وزن مخصوص پایین
252 kN	نیروی کندن باکت در حالت عادی

ظرفیت ها	
620 L	تانک گازوئیل
26 L	کارتل موتور
35 L	سیستم خنک کننده
240 L	تانک هیدرولیک
450 L	کل سیستم هیدرولیک با احتساب جکها و متعلقات

موتور	
کمنز	کارخانه سازنده
198 kW (269 hp) @ 2,000 rpm	توان موتور
1,158 N . m @ 1,500 rpm	حداکثر گشتاور
6	تعداد سیلندر
8.3 L	حجم جابجایی موتور


محرکه	
5.5 Km/h	حداکثر سرعت حرکت
70%	حداکثر شیب مجاز
320 kN	نیروی هل دادن

شیب تحتانی	
ای تی ام (ایتالیا)	زیر بندی
600 mm	پهنای کفشک
48	تعداد کفشک در هر طرف
9	تعداد رولیک های پایین
2	تعداد رولیک های بالا

سیستم هیدرولیک	
ساخت کارخانه کاوازاکی ژاپن	دبی پمپ اصلی دو طبقه
600 L/min	فشار اصلی سیستم
34.3 MPa	فشار لحظه ای سیستم
37.3 Mpa	

سیستم گردان	
10 rpm	سرعت چرخش گردان

Bucket: SAE 1.6 m ³ Boom: 6,400 mm Arm: 3,200 mm Shoes: 600 mm Counterweight: 6,500 kg													
Lift Point Height	Max Reach												
	10 ft (3.0 m)		15 ft (4.6 m)		20 ft (6.1 m)		25 ft (7.6 m)		30 ft (9.1 m)		Front	Side	ft/m
20 ft (6.1 m)	lbs						17,416	14,190			17,245	13,166	27
	kg						7,900	6,763			7,822	5,972	8.2
15 ft (4.8 m)	lbs			20,924	20,119		18,448	14,506			17,392	11,561	29
	Kg			9,491	9,126		8,368	6,580			7,889	5,244	8.8
10 ft (3.0 m)	lbs		32,077	28,235	23,911	19,010	19,936	13,960	17,633	10,739	17,633	10,739	30
	kg		14,550	12,807	10,846	8,623	9,043	6,332	7,998	4,871	7,998	4,871	9.1
5 ft (1.5 m)	lbs		36,797	26,381	26,555	18,036	21,361	13,437	17,372	10,503	17,372	10,503	30
	kg		16,691	11,966	12,045	8,181	9,689	6,095	7,880	4,764	7,880	4,764	9.1
GROUND LEVEL	lbs		38,330	25,602	28,054	17,423	22,143	13,069	17,209	10,355	17,209	10,355	30
	kg		17,386	11,613	12,725	7,903	10,044	5,928	7,806	4,697	7,806	4,697	9.1
-5 ft (-1.5 m)	lbs	51,892	49,068	37,368	25,496	28,034	17,198	21,987	12,930		18,858	11,261	28
	kg	23,538	22,257	16,950	11,565	12,716	7,801	9,973	5,865		8,554	5,108	8.5
-10 ft (-3.0 m)	lbs	46,257	46,257	34,233	25,816	26,149	17,335	20,031	13,109		20,031	13,109	25
	kg	20,982	20,982	15,528	11,710	11,861	7,863	9,086	5,946		9,086	5,946	7.6
-15 ft (-4.8 m)	lbs	36,795	36,795	28,098	26,570	21,076	17,919				19,621	16,865	21
	kg	16,690	16,690	12,745	12,052	9,580	8,128				8,900	7,650	6.4

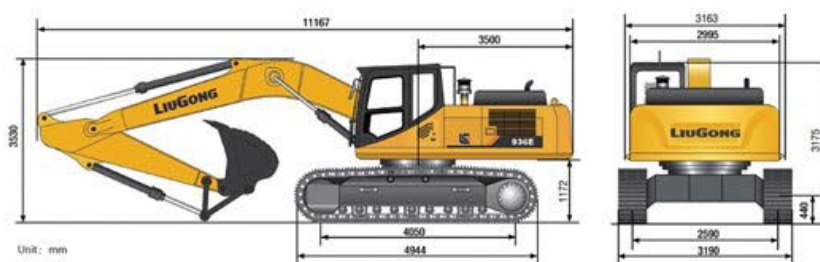

حفار ماشین شیراز نماینده انحصاری فروش و خدمات پس از فروش لیوگانگ و درستار در ایران

دفتر فروش و خدمات پس از فروش:

جاده ساوه، بعد از سه راه آدران، خیابان شهدای صنعت، کوچه ششم، پلاک ۱۳

تلفن: ۴ - ۵۶۴۵۶۲۸۰ (۰۲۱) - ۱۰ - ۵۶۴۵۷۳۰۰ ، فکس: ۵۶۴۵۷۹۷۰