






بیبل چرخ لاستیکی  
**W907**

Yuchai  
48KW (65hp) @ 2200 rpm  
3,550 mm  
0.3 m<sup>3</sup>  
6,780 Kg

موتور  
توان موتور  
حداکثر عمق حفاری  
ظرفیت باکت استاندارد  
وزن آماده به کار

# W907

مشخصات بیل چرخ لاستیکی >>>

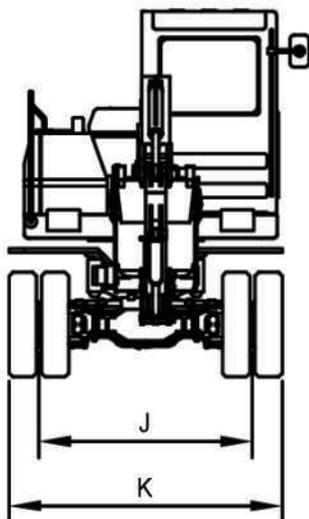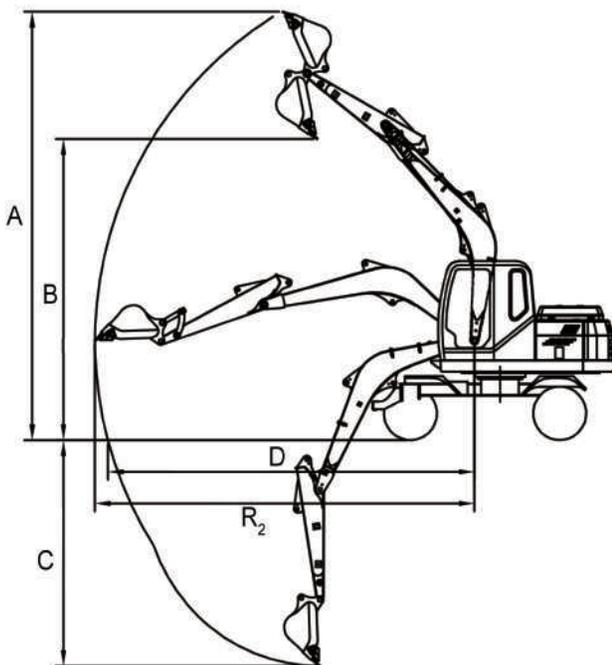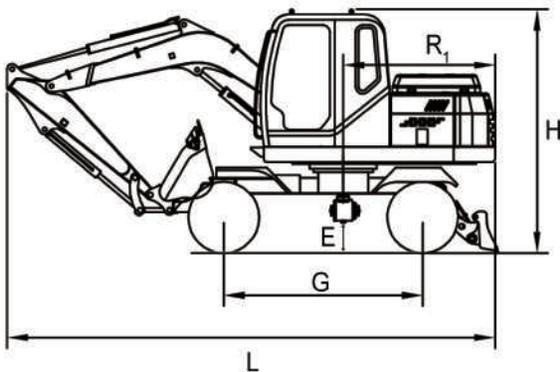

موتور	
Tier 3	استاندارد آلایندگی
Yuchai	ساخت
YC4FA65-T300	مدل
48KW (65hp) @ 2,200 rpm	توان موتور
260 N.M @ 1300 rpm	حداکثر گشتاور
2.982 L	حجم موتور
4	تعداد سیلندر

سیستم حرکت	
0-33 km/h	سرعت حرکت
10 rpm	سرعت دوران گردان

سایز لاستیک	
8.25 - 16	سایز لاستیک

سیستم هیدرولیک	
35 - 65 L/min	دبی پمپ
160 Kg/cm <sup>2</sup>	فشار اصلی سیستم

ابعاد کلی	
6172 mm	L طول دستگاه هنگام حمل
2885 mm	H ارتفاع دستگاه از سطح زمین
2380 mm	G حدفاصل چرخ های جلو و عقب
2140 mm	K عرض دستگاه از پشت لاستیک
1670 mm	J حدفاصل بین چرخ های عقب
320 mm	E حداقل فاصله از زمین

محدوده کاری	
4790 mm	B حداکثر ارتفاع تخلیه بار
6790 mm	A حداکثر ارتفاع تخریب در دیواره
3550 mm	C حداکثر عمق خاک برداری
6240 mm	D حداکثر فاصله کندن روی زمین
1820 mm	R <sub>1</sub> شعاع چرخش گردان
6460 mm	R <sub>2</sub> حداکثر شعاع گود برداری
55 KN	نیروی کندن باکت

مشخصات باکت و تیغه	
0.3 m <sup>3</sup>	حجم باکت استاندارد
2200 mm	عرض تیغه

ظرفیت ها	
120 L	تانک گاز و نیل
10 L	کارتز روغن موتور
140 L	تانک هیدرولیک

حفار ماشین شیراز نماینده انحصاری فروش و خدمات پس از فروش لیوگانگ و درستا در ایران

دفتر فروش و خدمات پس از فروش:

جاده ساوه، بعد از سه راه آذران، خیابان شهدای صنعت، کوچه ششم، پلاک ۷

تلفن: ۰۱ - ۵۶۴۵۷۳۰۰ - ۴ - ۵۶۴۵۶۲۸۰ (۰۲۱) ، فکس: ۵۶۴۵۷۹۷۰ | (خط ۳۰) ۴۳۰۰۰۰۱۳ (۰۲۱)

