



بیبل چرخ زنجیری
906F

Yanmar 4TNV94L-BVLYC

35.9 kW (48 hp / 49 ps) @ 2,200 rpm

3,850 mm

0.21 m³

5,900 kg

موتور

توان موتور

حداکثر عمق حفاری

ظرفیت باکت استاندارد

وزن آماده به کار

906F

مشخصات بیل چرخ زنجیری >>>

مشخصات کلی

5,900 kg	وزن آماده به کار
0,21 m ³	حجم باک استاندارد
4.1 km/h	حداکثر سرعت حرکت
10.3 r/min	سرعت چرخش گردان
57 kN	نیروی کشش
41 kN	نیروی کندن باکت با استفاده از حداکثر فشار هیدرولیک
31 kN	نیروی اعمال شده توسط بازو با استفاده از حداکثر فشار هیدرولیکی

موتور



یانمار	ساخت
4TNV94L-ZCWCLY	موتور
35.9 kw (49 hp) @ 2,000 rpm	توان موتور
209 N.m @ 1,400 rpm	حداکثر گشتاور
4	تعداد سیلندر
3.054	حجم جابجایی موتور

مشخصات زیربندی

400 mm	پهنای کفشک
40	تعداد کفشک در هر طرف
1	تعداد رولیک های بالا در هر طرف
5	تعداد رولیک های پایین در هر طرف

ابعاد کلی

5,900 mm	A طول دستگاه هنگام جابجایی
2,580 mm	B ارتفاع دستگاه هنگام جابجایی
1,560 mm	C حد فاصل بین دو چرخ محرک زنجیر
1,960 mm	D عرض دستگاه از دو طرف زنجیر
1,990 mm	E طول زنجیر بین اسپرکت و آیدلر
2,530 mm	F طول چرخ زنجیری
1,880 mm	G عرض دستگاه در شاسی فوقانی
1,650 mm	H شعاع چرخش انتهای دستگاه
705 mm	I فاصله وزنه تعادل از زمین
2,580 mm	J ارتفاع دستگاه از کابین اپراتور
347 mm	K حداقل فاصله از زمین

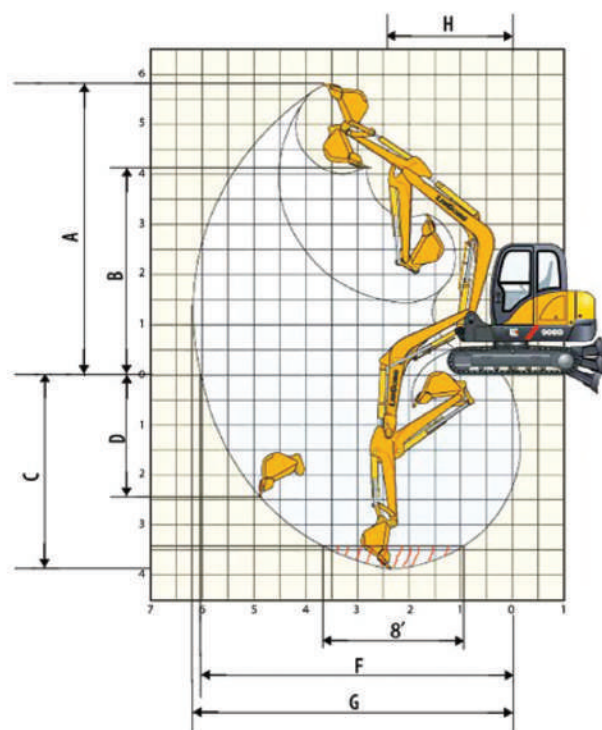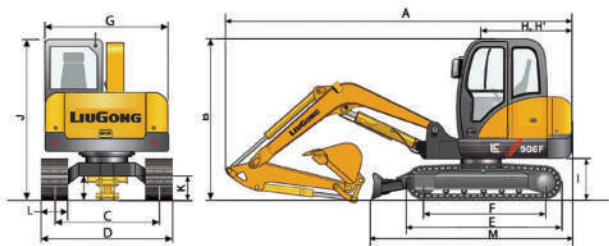

ظرفیت ها

114 L	تانک گاز وویل
12 L	کارتل موتور
8.8 L	سیستم خنک کننده
70.5 L	تانک هیدرولیک
112 L	کل سیستم هیدرولیک

سیستم هیدرولیک

136 L/min	دبی پمپ های اصلی
25 Mpa	فشاری اصلی سیستم

مشخصات محدوده کار

3,000 mm	طول بوم
1,600 mm	طول بازو
6,185 mm	A حداکثر فاصله گودبرداری در دیواره
6,050 mm	B حداکثر فاصله گودبرداری در روی زمین
3,850 mm	C حداکثر عمق حفاری
3,020 mm	E حداکثر عمق خاکبرداری در دیواره
5,700 mm	F حداکثر ارتفاع تخریب
3,950 mm	G حداکثر ارتفاع تخلیه بار
2,450 mm	H حداکثر شعاع چرخش جلو دستگاه
405 mm	I حداکثر حرکت تیغه به سمت بالا
360 mm	J حداکثر حرکت تیغه به سمت پایین

حفار ماشین شیراز نماینده انحصاری فروش و خدمات پس از فروش لیوگانگ و درستار در ایران

دفتر فروش و خدمات پس از فروش:

جاده ساوه، بعد از سه راه آدران، خیابان شهدای صنعت، کوچه ششم، پلاک ۸

تلفن: ۰۱ - ۵۶۴۵۷۳۰۰ ، ۴ - ۵۶۴۵۶۲۸۰ (۰۲۱) ، فکس: ۵۶۴۵۷۹۷۰ | (۳۰ خط) ۴۳۰۰۰۰۱۳ (۰۲۱)

