

6LT9.3 کمنز

162 kW (220 hp) @ 2,200 rpm

17,100 kg

3 m³

167 kN

2,970 mm

موتور

توان موتور

وزن آماده به کار

حجم باکت استاندارد

نیروی کندن

ارتفاع تخلیه بار استاندارد

856-1 WHEEL LOADER

لودر چرخ لاستیکی

 **LIUGONG**



TOUGH WORLD. TOUGH EQUIPMENT.

مشخصات فنی بازوی لودر

7,342 kg	حداکثر بار متحمل در وضعیت مستقیم
6,628 kg	حداکثر بار متحمل در وضعیت چرخش
100 kN	حداکثر نیروی زیر بار رفتن باکت
45±1°	حداکثر زاویه تخلیه باکت در بالاترین ارتفاع
2,910 mm	حداکثر فاصله بین اتصال ملخی باکت در حالت تخلیه از زمین
3,211 mm	حداکثر ارتفاع تخلیه بار
1,072 mm	حداکثر ارتفاع بین اتصال باکت
43 mm	حداکثر فاصله درگیری باکت با زمین در گودبرداری
43°	زاویه جمع شدن باکت روی زمین
50.5°	حداکثر زاویه جمع شدن باکت در حین حمل بار
63.5°	حداکثر زاویه جمع شدن باکت در بالاترین ارتفاع از زمین

مشخصات باکت

1.7 m ³	حجم باکت
--------------------	----------

ابعاد کلی

6,880 mm	طول دستگاه در وضعیت باکت روی زمین
2,295 mm	عرض دستگاه از بیرون چرخها
2,870 mm	حد فاصل بین دو محور جلو و عقب
1,850 mm	فاصله ای که چرخ در یک دور طی می کند
322 mm	حداقل فاصله از زمین
40°	زاویه چرخش فرمان به هر طرف
30°	زاویه چرخش شاسی عقب
5,173 mm	شعاع چرخش از بیرون چرخها
4,951 mm	شعاع چرخش از وسط چرخها
5,674 mm	شعاع چرخش با باکت


لاستیک

17.5-25	اندازه لاستیک
---------	---------------

10,300 kg	وزن کاری دستگاه
-----------	-----------------

ظرفیت ها

160 L	تانک گازوئیل
13 L	کارتل روغن
35 L	سیستم خنک کننده (آب + ضدیخ)
115 L	تانک هیدرولیک
45 L	گیربکس و تورک کنورتور
22 L	هر کدام از اکسل ها (جلو و عقب)

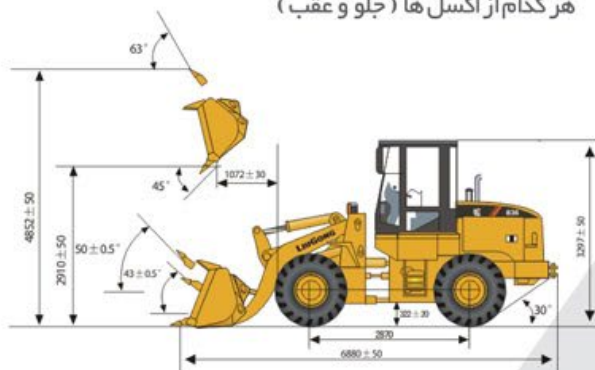

WeiChai
WP6G125E22
92 Kw (123 hp) @ 2,200 rpm
500 N.m @ 1400~1600 rpm
25 %
6
Turbo


پاورشیفت نوع سیاره ای
دو مرحله ای تک فاز چهار المانی
35 Km/h
14.5 Km/h
2
1

چرخ دنده مخروطی حلزونی کاهش یک مرحله ای
چرخ دنده مخروطی حلزونی کاهش یک مرحله ای
11°

کمرشکن
14.8 MPa

از نوع خشک دیسکی پالونی
بادی روغنی
دیسکی کنترل توسط باد
کنترل با فشار باد

دنده ای
17 MPa
4.6 s
1.2 s
2.6 s
8.4 s

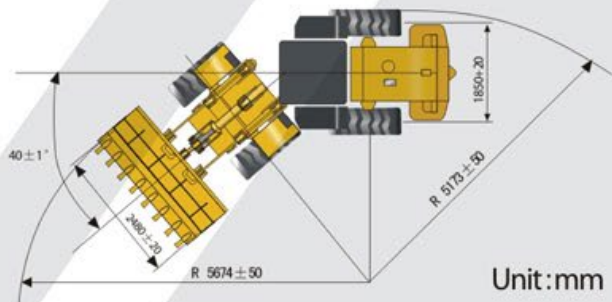

Unit: mm

مشخصات و طرح ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر کنند. ماشین آلات نشان داده شده ممکن است شامل تجهیزات اضافی باشند.

دفتر فروش و خدمات پس از فروش:

جاده ساوه، بعد از سه راه آدران، خیابان شهدای صنعت، کوچه ششم، شماره ۱۳
تلفن: ۴ - ۵۶۴۵۶۲۸۰ - ۱ - ۵۶۴۵۷۳۰۰ فکس: ۵۶۴۵۷۹۷۰

www.haffarmachine.com

نماینده انحصاری فروش و خدمات پس از فروش در ایران